CHURRASQUEIRAS ROTATIVAS DE ALTO PADRÃO

Wemex

Catálogo



WEMEX.COM.BR · CONTATO@WEMEX.COM.BR · +55 54 99652-7104

Wemex

Sumário

03 — Quem somos

04 — Nossos modelos

05 — Opções de customização

06 — Acessórios

07–13 — Linha Splendor
Duo Conjunta · Duo Conjunta Manual · Duo Lateral · Duo Lateral Manual · Espetos · Grelhas

14–19 — Linha Standard
Duo Lateral · Duo Conjunta · Espetos · Plus Duo Lateral · Plus Duo Conjunta

20–23 — Linha Suspengrill
Open · Box · Open Slim

24–27 — Linha Profissional
Pro One · Pro Performance · Pro Espetinhos

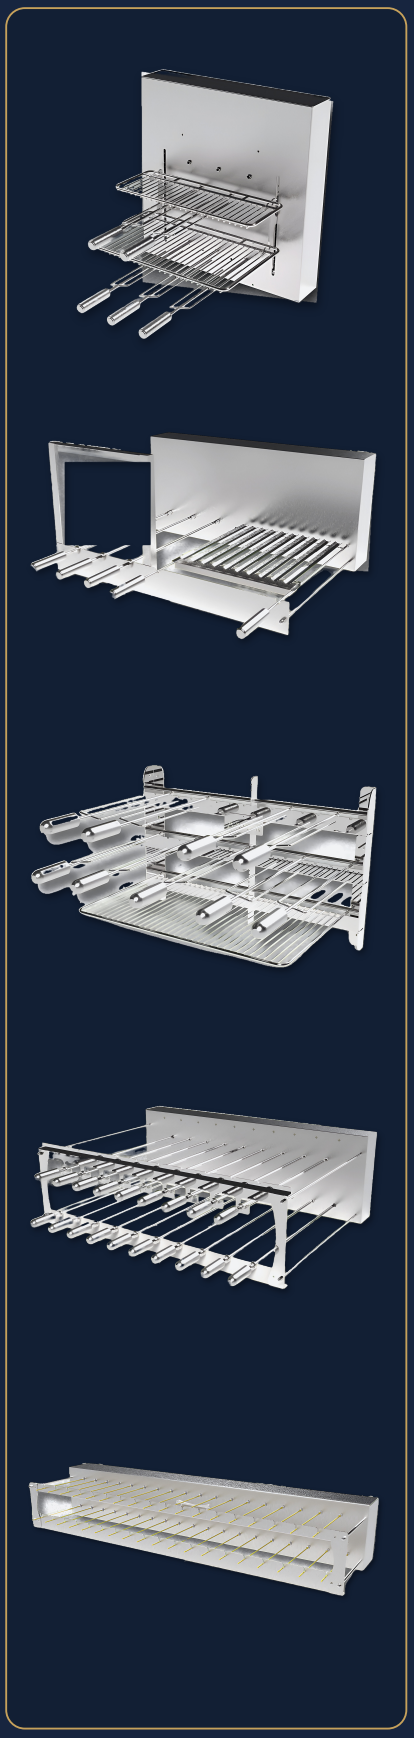

Quem somos

Em churrasqueiras rotativas, a Wemex domina cada etapa da fabricação — da engenharia ao acabamento.

01 Todos os processos de fabricação internos

02 Prazo de entrega de 5 a 10 dias úteis

03 Atendimento personalizado para cada cliente

04 Materiais e componentes da melhor qualidade

Nossa tecnologia



Churrasqueiras movimentadas por motorredutores WEMEX ESPINO de 70 W de potência, fabricados internamente.



Engrenagens, mancais e eixos dos espetos atuam com eficiência e tolerância de 0,02 mm sobre buchas em grafite. Todos os componentes mecânicos são modelados e fabricados pela Wemex.



Com corte a laser, dobra CNC, usinagem CNC e diversas linhas de montagem e solda, a Wemex fabrica suas churrasqueiras de modo autônomo, garantindo agilidade para o cliente.

Wemex

Conheça nossos modelos



SPLENDOR DUO CONJUNTA



SPLENDOR DUO CONJUNTA MANUAL



SPLENDOR DUO LATERAL



SPLENDOR DUO LATERAL MANUAL



SPLENDOR ESPETOS



SPLENDOR GRELHAS



STANDARD DUO LATERAL



STANDARD DUO CONJUNTA



STANDARD ESPETOS



STANDARD PLUS DUO LATERAL



STANDARD PLUS DUO CONJUNTA



SUSPENGRILL OPEN



SUSPENGRILL BOX



SUSPENGRILL OPEN SLIM

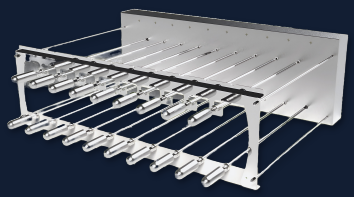

PRO ONE



PRO PERFORMANCE

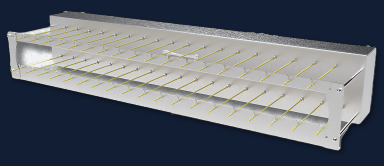

PRO ESPETINHOS

Todos os modelos fabricados sob medida

Opções de customização

Gravações e placas



PLACA



GRAVAÇÃO

Além do logotipo do revendedor, é possível personalizar cada projeto com uma gravação ou placa em inox — com imagens, logotipos ou escritas, sem custo adicional.

Grelhas


GRELHA URUGUAIA


GRELHA ARGENTINA

Espetos


ESPETO SIMPLES


ESPETO TRIPLO

Cabos


ALUMÍNIO


MOGNO


PINUS


AÇO INOX

Revestimentos



Fabricamos revestimentos em aço inox 304 escovado ou polido, de acordo com a necessidade do seu projeto.

Projetos flexíveis

Podemos projetar e desenvolver modelos e acessórios que não estão em catálogo, de acordo com a necessidade do seu cliente.

Acessórios



TR 3006

Grelha inox simples para carnes, peixes e pão

380 x 230 x 55 mm

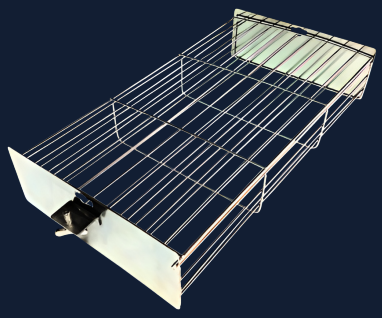

TR 3103

Grelha inox premium para pão com eletropolimento

50 x 180 x 300 mm

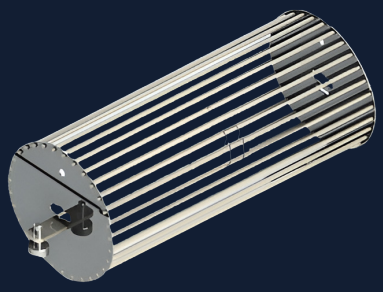

TR 3000

Grelha inox cilíndrica

Ø 100 x 270 mm



TR 3013

Garfo inox quádruplo para espeto

440 x 75 x 5 mm



TR 3014

Garfo inox duplo para espeto

440 x 75 x 5 mm



TR 3031

Suporte para espetos (18 espetos)

2 x 150 x 320 mm



TR 3061

Mexedor de brasas para churrasqueira

6,35 x 800 mm



TR 3062

Batedor de sal para churrasco em inox

4,70 x 520 mm

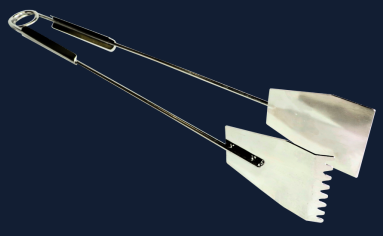

TR 3015

Pegador inox para carnes

430 mm

Wemex

Linha Splendor

FABRICADO COM SUA LOGOMARCA

A Linha Splendor proporciona a máxima experiência no tradicional churrasco gaúcho — desenvolvida para quem deseja unir a tradição com a tecnologia. Com espetos flutuantes, é possível fazer o churrasco sem o incômodo de suportes; além disso, a limpeza se torna extremamente fácil. Disponível com grelhas conjuntas ou ao lado, em versões automáticas ou manuais.

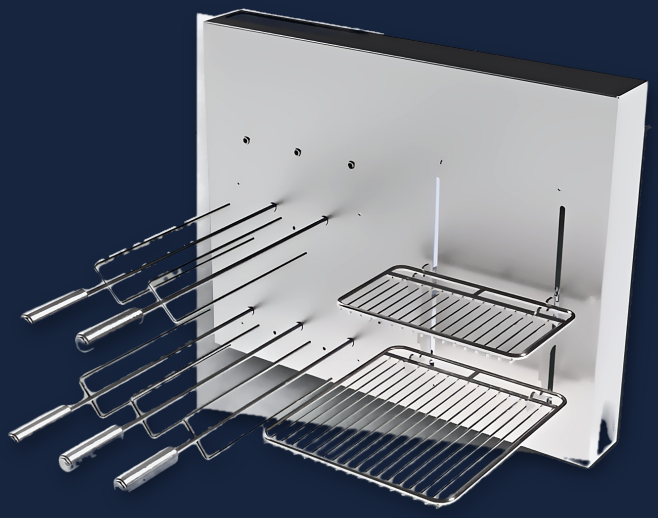



- Espetos e grelhas em aço inox 304, resistentes e fáceis de limpar.
- Espetos simples e triplos, com ponta chanfrada para facilitar o uso.
- Grelhas removíveis para o descanso da carne ou legumes, com 200 mm de profundidade.
- Motor Wemex Espino 70 W para girar tudo sem esforço.
- Sistema de elevação ajustável, para regular conforme o espaço.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne — capacidade de sobra para o seu churrasco.
- Peças com acabamento escovado e opção de logotipo do cliente.

Soluções em espetos e grelhas inox 304 com tecnologia e personalização Wemex

Wemex

Splendor Duo Conjunta

Espetos flutuantes e grelhas no mesmo espaço, com automação total. Use a churrasqueira inteira com espetos rotativos, com a grelha elevatória — ou com os dois ao mesmo tempo — para a máxima experiência gastronômica.

ESPESSURA DO MECANISMO: 15,5 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS FLUTUANTES · GRELHAS CONJUNTAS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SDC-03	430 – 519 mm	03
SDC-05	520 – 609 mm	05
SDC-07	610 – 729 mm	07
SDC-09	730 – 849 mm	09
SDC-11	850 – 969 mm	11
SDC-13	970 – 1090 mm	13

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por duplo mancal com parede interna em grafite.
- Sistema de elevação de grelhas por fuso sem fim com capacidade de até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Sistema de elevação com atuação variável conforme a altura do espaço do cliente.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Splendor Duo Conjunta Manual

Espetos flutuantes automatizados e grelhas encaixadas no mesmo espaço. O giro dos espetos é motorizado e as grelhas, removíveis, são posicionadas manualmente — praticidade com excelente custo-benefício.

ESPESSURA DO MECANISMO: 15,5 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS FLUTUANTES · GRELHAS ENCAIXADAS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SDCM-03	430 – 519 mm	03
SDCM-05	520 – 609 mm	05
SDCM-07	610 – 729 mm	07
SDCM-09	730 – 849 mm	09
SDCM-11	850 – 969 mm	11
SDCM-13	970 – 1090 mm	13

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas encaixadas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas), removíveis e disponíveis com ou sem cabos.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por duplo mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Splendor Duo Lateral

Desenvolvida para quem deseja uma área gourmet completa e automatizada: espetos flutuantes rotativos ao lado da grelha elevatória elétrica — uma ampla área para assar o seu churrasco, com automação total.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

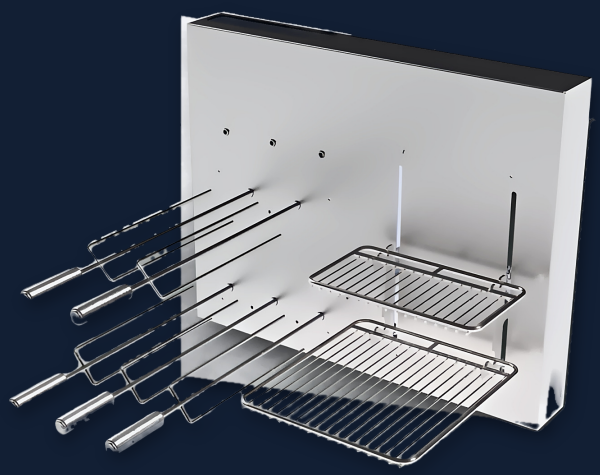

ESPETOS FLUTUANTES · GRELHAS AO LADO

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SDL-03	680 – 799 mm	03
SDL-05	800 – 919 mm	05
SDL-07	920 – 1029 mm	07
SDL-09	1030 – 1249 mm	09
SDL-11	1250 – 1369 mm	11
SDL-13	1370 – 1490 mm	13

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por duplo mancal com parede interna em grafite.
- Sistema de elevação de grelhas por fuso sem fim com capacidade de até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Sistema de elevação com atuação variável conforme a altura do espaço do cliente.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Splendor Duo Lateral Manual

Espetos flutuantes automatizados com grelhas encaixadas ao lado. Une o giro motorizado dos espetos à simplicidade das grelhas removíveis, posicionadas manualmente.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS FLUTUANTES · GRELHAS AO LADO ENCAIXADAS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SDLM-03	680 – 799 mm	03
SDLM-05	800 – 919 mm	05
SDLM-07	920 – 1029 mm	07
SDLM-09	1030 – 1249 mm	09
SDLM-11	1250 – 1369 mm	11
SDLM-13	1370 – 1490 mm	13

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas encaixadas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas), removíveis e disponíveis com ou sem cabos.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por duplo mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Splendor Espetos

A máxima experiência no tradicional churrasco gaúcho com espetos. Com espetos flutuantes automatizados, é possível fazer o churrasco sem o incômodo de suportes; além disso, a limpeza se torna extremamente fácil.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS FLUTUANTES

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SE-03	290 – 399 mm	03
SE-05	400 – 519 mm	05
SE-07	520 – 639 mm	07
SE-09	640 – 759 mm	09
SE-11	760 – 879 mm	11
SE-13	880 – 1000 mm	13

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por duplo mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Splendor Grelhas

Simplicidade, minimalismo e luxo. Perfeita para quem dispensa os espetos, mas não uma grelha de qualidade: o sistema automatizado permite variar a altura das grelhas, deixando o ponto da sua carne perfeito.

ESPESSURA DO MECANISMO: 10 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



GRELHAS AUTOMATIZADAS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA
SG-300	300 – 399 mm
SG-400	400 – 499 mm
SG-500	500 – 599 mm
SG-600	600 – 699 mm
SG-700	700 – 799 mm
SG-800	800 – 899 mm

Informações técnicas

- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Sistema de elevação de grelhas por fuso sem fim com capacidade de até 20 kg.
- Sistema de elevação com atuação variável conforme a altura do espaço do cliente.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Linha Standard

FABRICADO COM SUA LOGOMARCA

A Linha Standard une a robustez dos espetos rotativos com apoio à praticidade da grelha encaixada de 40 cm — ao lado ou conjunta aos espetos. Uma solução versátil para quem quer o giro automático dos espetos com a simplicidade de uma grelha removível. Na versão Plus, mais espetos e grelhas com cabos para um churrasco ainda maior.





- Espetos meia-lua em inox, firmes e práticos.
- Motor potente Wemex Espino 70 W para deixar o giro redondo.
- Grelha encaixada de 40 cm em aço inox 304, removível para limpeza.
- Suportam até 4 kg de carne por espeto — ideal para um churrasco à altura.
- Detalhes inteligentes: encaixes em grafite, barras de conexão e chapa frontal removível.
- Chapas com acabamento premium e personalização do logo para o cliente.

Soluções em espetos e grelhas inox 304 com tecnologia e personalização Wemex

Wemex

Standard Duo Lateral

Espetos rotativos com apoio e grelha encaixada de 40 cm ao lado. Uma solução robusta e prática, com o giro automático dos espetos e a versatilidade de uma grelha removível.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

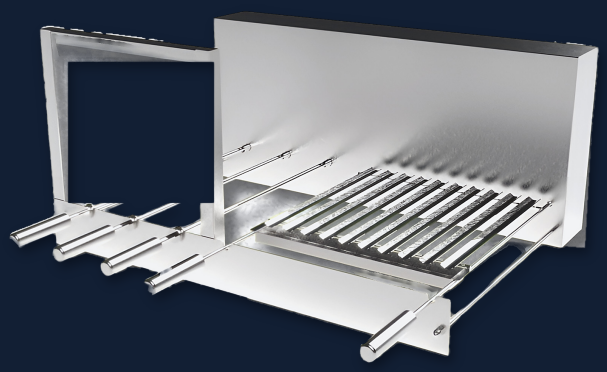

ESPETOS COM APOIO · GRELHA AO LADO

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
STDL-02	680 – 799 mm	02
STDL-03	800 – 919 mm	03
STDL-04	920 – 1029 mm	04
STDL-05	1030 – 1249 mm	05
STDL-06	1250 – 1369 mm	06
STDL-07	1370 – 1490 mm	07

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Grelha encaixada em aço inox 304 com 400 mm de largura, removível para limpeza.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 1,5 e 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Standard Duo Conjunta

Espetos rotativos com apoio e grelha encaixada de 40 cm no mesmo espaço. Compacta e versátil, ideal para aproveitar ao máximo a área da churrasqueira.

ESPESSURA DO MECANISMO: 15,5 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS COM APOIO · GRELHA CONJUNTA

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
STDC-02	430 – 519 mm	02
STDC-03	520 – 609 mm	03
STDC-04	610 – 729 mm	04
STDC-05	730 – 849 mm	05
STDC-06	850 – 969 mm	06
STDC-07	970 – 1090 mm	07

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Grelha encaixada em aço inox 304 com 400 mm de largura, removível para limpeza.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 1,5 e 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Standard Espetos

Espetos rotativos com apoio, firmes e práticos, para quem valoriza o churrasco tradicional com o conforto do giro automático.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS COM APOIO

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
STE-02	430 – 519 mm	02
STE-03	520 – 609 mm	03
STE-04	610 – 729 mm	04
STE-05	730 – 849 mm	05
STE-06	850 – 969 mm	06
STE-07	970 – 1090 mm	07

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 1,5 e 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Standard Plus Duo Lateral

Espetos rotativos com apoio e grelhas encaixadas de 40 cm ao lado, com cabos. A versão Plus amplia a capacidade de espetos para um churrasco ainda maior.

ESPESSURA DO MECANISMO: 13 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

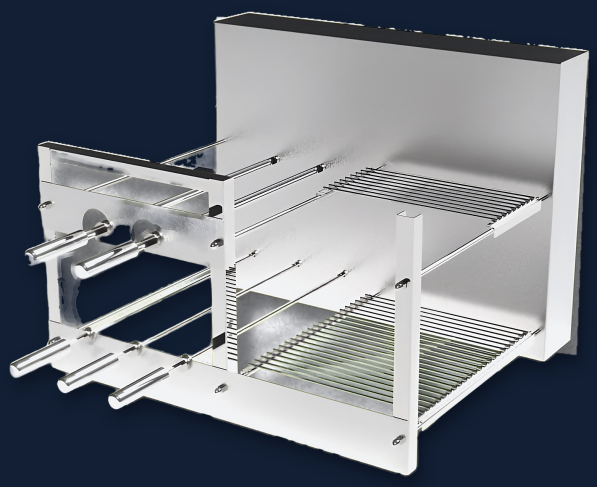

ESPETOS COM APOIO · GRELHAS AO LADO

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
STPDL-03	680 – 799 mm	03
STPDL-05	800 – 919 mm	05
STPDL-07	920 – 1029 mm	07
STPDL-09	1030 – 1249 mm	09
STPDL-11	1250 – 1369 mm	11
STPDL-13	1370 – 1490 mm	13

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Grelhas encaixadas em aço inox 304 com 400 mm de largura e cabos, removíveis para limpeza.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 1,5 e 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Standard Plus Duo Conjunta

Espetos rotativos com apoio e grelhas encaixadas de 40 cm conjuntas, com cabos. Mais espetos e grelhas no mesmo espaço, para a máxima versatilidade.

ESPESSURA DO MECANISMO: 15,5 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



ESPETOS COM APOIO · GRELHAS CONJUNTAS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

CONTROLE VIA FIO OU REMOTO

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
STPDC-02	430 – 519 mm	03
STPDC-03	520 – 609 mm	05
STPDC-04	610 – 729 mm	07
STPDC-05	730 – 849 mm	09
STPDC-06	850 – 969 mm	11
STPDC-07	970 – 1090 mm	13

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Grelhas encaixadas em aço inox 304 com 400 mm de largura e cabos, removíveis para limpeza.
- Motorizado por motorredutor Wemex Espino 70 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 1,5 e 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Linha Suspengrill

FABRICADO COM SUA LOGOMARCA

Eficiente e durável, a Linha Suspengrill permite utilizar grelhas e espetos suspensos no ar, com a comodidade de estarem apoiados apenas no fundo da churrasqueira. Não motorizada e fabricada sob medida, está disponível nas versões Open, Open Slim e Box — esta última totalmente fechada, com visual moderno.

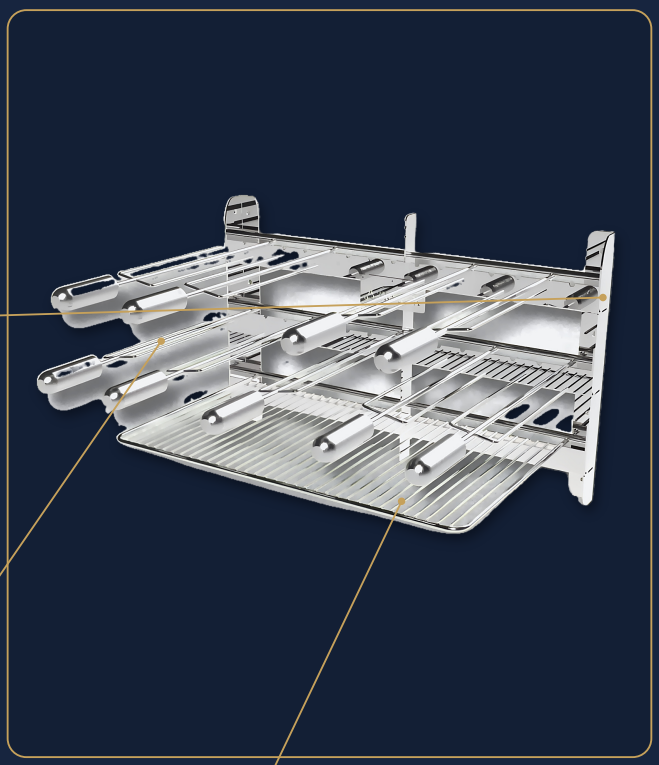

Soluções em aço inox 304 para alta performance

- Espetos simples em aço inox 304 com 9,53 mm de diâmetro e ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304, com 9,53 mm e 6,35 mm de diâmetro, também com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304, com 9,53 mm de espessura no arco externo e 4,76 mm nas barras internas, removíveis. Uma grelha principal ocupa toda a área da churrasqueira, e a outra, de 200 mm de profundidade, serve para descanso ou legumes.
- Grelhas com capacidade de até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Suporte em aço inox 304 de 3,18 mm, com níveis e encaixes personalizáveis.
- Equipamento não elétrico: instalação simples e rápida.

OPÇÕES DE ACESSÓRIOS ESPECIAIS

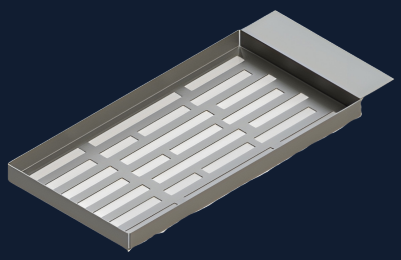

CHAPA

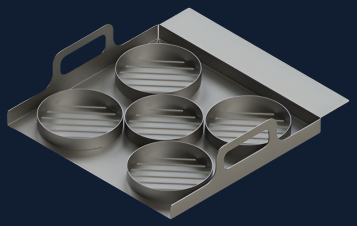

GRELHA HAMBÚRGUER

Wemex

Suspengrill Open

Eficiente e durável, permite utilizar grelhas e espetos suspensos no ar, com a comodidade de estarem apoiados apenas no fundo da churrasqueira. Ideal para quem quer transformar seu ambiente gourmet com eficácia.

PROFUNDIDADE DO SUPORTE: 7 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

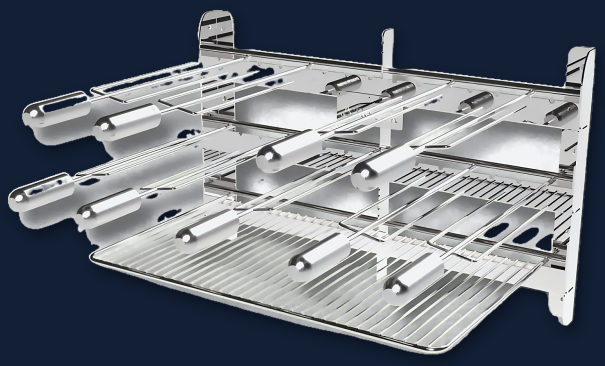

GRELHAS E ESPETOS SUSPENSOS

FABRICADO SOB MEDIDA

EQUIPAMENTO NÃO ELÉTRICO

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA
SO-400	400 – 499 mm
SO-500	500 – 599 mm
SO-600	600 – 699 mm
SO-700	700 – 799 mm
SO-900	800 – 899 mm
SO-1000	900 – 1000 mm

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Grelhas com capacidade de até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Suporte em aço inox 304 · 3,18 mm com níveis e encaixes personalizáveis.
- Caso deseje um acessório especial, consulte nossa equipe técnica.

Wemex

Suspengrill Box

Pensado para quem adora um bom churrasco, mas também preza pela simplicidade. Versátil e não motorizado, permite espetos e grelhas suspensos no ar; seu diferencial é ser totalmente fechado, com visual moderno.

PROFUNDIDADE DO SUPORTE: 8,5 CM

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



GRELHAS E ESPETOS SUSPENSOS · FECHADO

FABRICADO SOB MEDIDA

EQUIPAMENTO NÃO ELÉTRICO

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA
SB-400	400 – 499 mm
SB-500	500 – 599 mm
SB-600	600 – 699 mm
SB-700	700 – 799 mm
SB-900	800 – 899 mm
SB-1000	900 – 1000 mm

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Grelha suporta até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Quantidade de encaixes para a grelha é personalizável.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.

Wemex

Suspengrill Open Slim

A versão slim do Suspengrill Open: estrutura mais enxuta, com grelhas e espetos suspensos no ar, apoiados apenas no fundo da churrasqueira. Não motorizada e fabricada sob medida.

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.



GRELHAS E ESPETOS SUSPENSOS · SLIM

FABRICADO SOB MEDIDA

EQUIPAMENTO NÃO ELÉTRICO

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA
SOS-400	400 – 499 mm
SOS-500	500 – 599 mm
SOS-600	600 – 699 mm
SOS-700	700 – 799 mm
SOS-900	800 – 899 mm
SOS-1000	900 – 1000 mm

Informações técnicas

- Espetos simples em aço inox 304 Ø 9,53 mm com ponta chanfrada.
- Espetos triplos em aço inox 304 Ø 9,53 mm e Ø 6,35 mm com ponta chanfrada.
- Grelhas em aço inox 304 Ø 9,53 mm (arco externo) e 4,76 mm (barras internas) removíveis — uma principal ocupando toda a área da churrasqueira e uma para descanso ou legumes, ocupando 200 mm de profundidade.
- Grelhas com capacidade de até 20 kg.
- Cada espeto suporta até 4 kg de carne.
- Suporte em aço inox 304 · 3,18 mm com níveis e encaixes personalizáveis.
- Caso deseje um acessório especial, consulte nossa equipe técnica.

Linha Profissional

Wemex

Desenvolvida para restaurantes e espaços festivos, a Linha Profissional da Wemex se destaca por sua robustez e durabilidade. Motorizados por motorredutores Wemex da Linha Veloci 180 W, estes modelos contam com alta potência. Além disso, são construídos em chapa de aço inox 304 de 2 mm, garantindo rigidez.

FABRICADO COM SUA LOGOMARCA

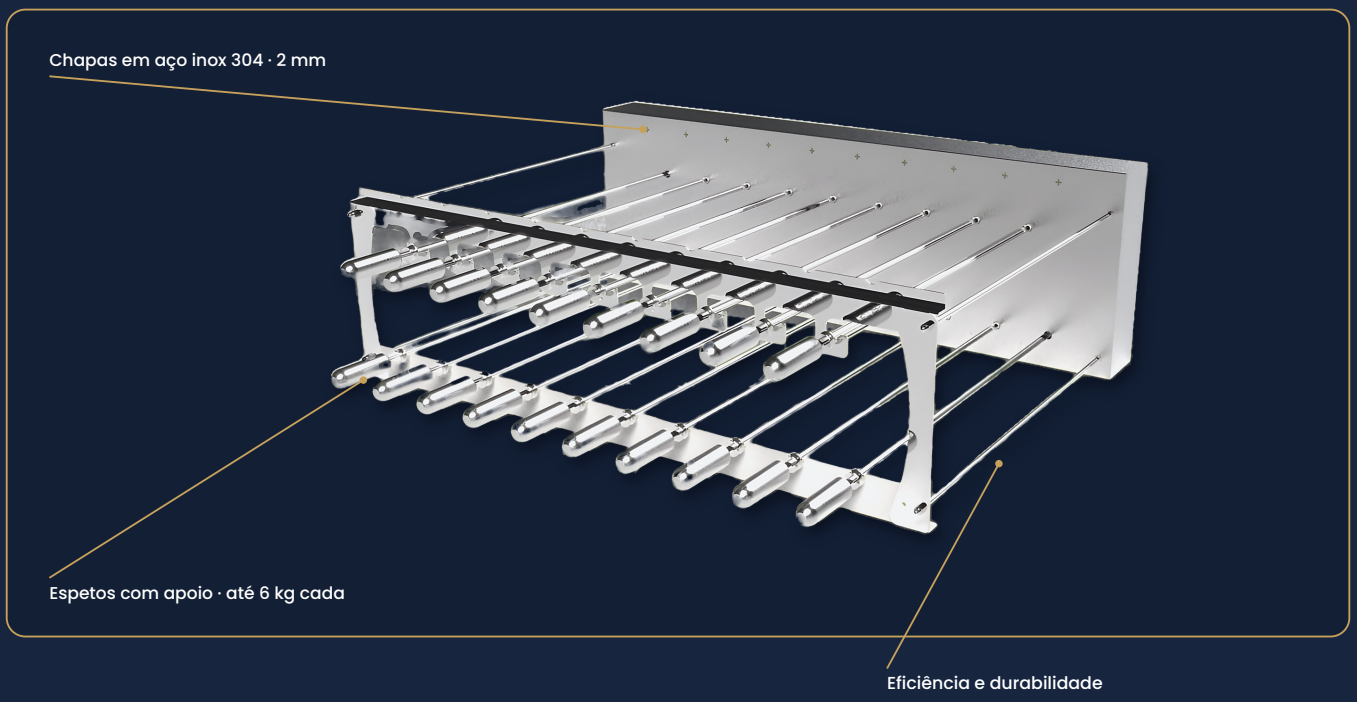

Movimentado por motorredutores Wemex

VELOCI

180 W

Componentes desenvolvidos para estresse contínuo.

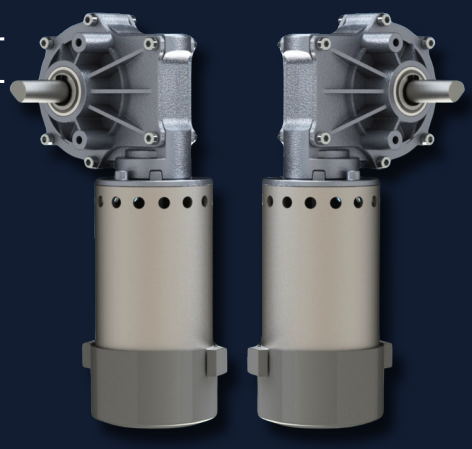



Wemex

Pro One

Desenvolvida para restaurantes e espaços festivos, com espetos apoiados e alta capacidade. Robustez e durabilidade, com motorização Wemex Veloci 180 W e chapas em aço inox 304 de 2 mm.

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

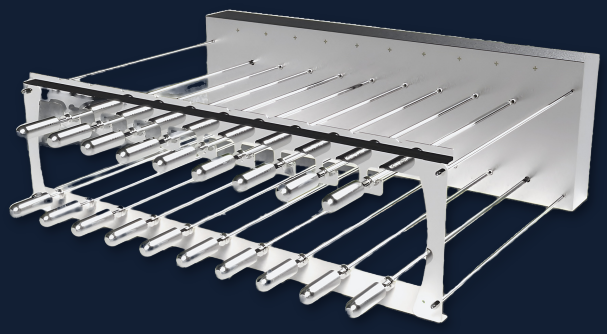

ESPETOS COM APOIO · USO PROFISSIONAL

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SPO-13	880 – 1000 mm	13
SPO-15	1000 – 1120 mm	15
SPO-17	1120 – 1240 mm	17
SPO-19	1240 – 1360 mm	19
SPO-21	1360 – 1480 mm	21
SPO-23	1480 – 1600 mm	23
SPO-25	1600 – 1720 mm	25
SPO-27	1720 – 1840 mm	27
SPO-29	1840 – 1960 mm	29
SPO-31	1960 – 2080 mm	31
SPO-33	2080 – 2200 mm	33
SPO-35	2200 – 2320 mm	35
SPO-37	2320 – 2440 mm	37

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Motorizado por motorredutor Wemex Veloci 180 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 6 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Wemex

Pro Performance

Máxima capacidade de produção: espetos apoiados distribuídos em dois níveis, para atender grandes demandas com eficiência. Construção robusta em aço inox 304 e motorização Wemex Veloci 180 W.

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

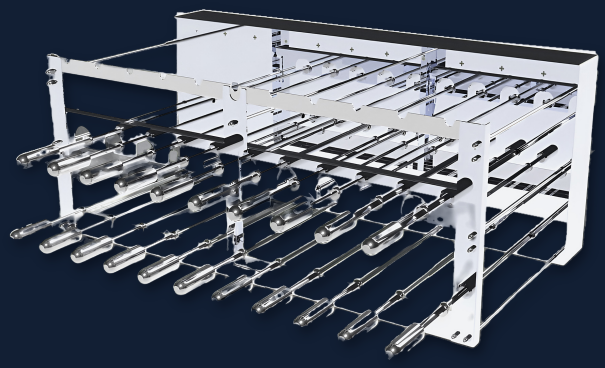

ESPETOS COM APOIO · DOIS NÍVEIS

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	LARGURA DA CHURRASQUEIRA	N. DE ESPETOS
SPO-17	880 – 1000 mm	17
SPO-20	1000 – 1120 mm	20
SPO-23	1120 – 1240 mm	23
SPO-26	1240 – 1360 mm	26
SPO-29	1360 – 1480 mm	29
SPO-32	1480 – 1600 mm	32
SPO-35	1600 – 1720 mm	35
SPO-38	1720 – 1840 mm	38
SPO-41	1840 – 1960 mm	41
SPO-44	1960 – 2080 mm	44
SPO-47	2080 – 2200 mm	47
SPO-50	2200 – 2320 mm	50

Informações técnicas

- Espetos meia-lua em aço inox 304 1,5 mm x 17 L.
- Motorizado por motorredutor Wemex Veloci 180 W.
- Encaixe de espeto em eixo guiado por mancal com parede interna em grafite.
- Cada espeto suporta até 6 kg de carne.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado 1 mm com logotipo do cliente anexado ao mesmo.
- Barras de conexão entre a chapa traseira e frontais em aço inox 304 Ø 9,53 mm.
- Chapas frontais em aço inox 304 escovado 2 mm.
- Chapa superior frontal com "ganchos" removível.

Pro Espetinhos

Equipamento rotativo para espetinhos de madeira de 20 cm — ideal para bares, restaurantes e eventos. Giro automático e uniforme para um preparo prático e em grande quantidade.

- Instalação simples e rápida.
- Garantia de 6 meses.
- Equipamento robusto.

Possuímos mais de 100 acessórios para espetos — confira nossos catálogos.

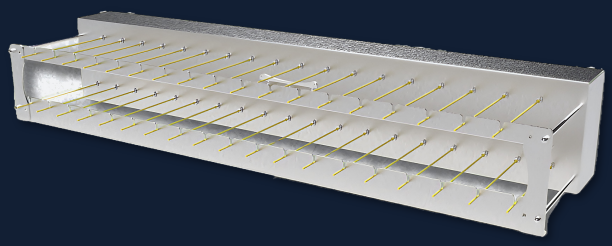

ESPETINHOS DE MADEIRA 20 CM

DISPONÍVEL EM 12, 24, 110 E 220 V

FABRICADO SOB MEDIDA

PRODUZIDAS SOB MEDIDA · TABELA PARA FINS INFORMATIVOS

REF.	COMPRIMENTO	N. DE ESPETINHOS
CE-23	700 mm	23
CE-45	1200 mm	45
CE-51	1400 mm	51
CE-57	1600 mm	57
CE-63	1800 mm	63

Informações técnicas

- Para espetinhos de madeira de 20 cm.
- Capacidade de 23 a 63 espetinhos, conforme o comprimento do equipamento.
- Acompanha controlador.
- Chapa de fechamento (capa) em aço inox 304 escovado com logotipo do cliente.